


ARTICULO: 2284

Trampa de vapor Termodinámica (sin filtro)

Thermodynamic steam trap (without strainer)

Características	Features
1. Trampa de vapor en acero inoxidable. 2. Diseño Compacto. 3. Alta durabilidad y fácil mantenimiento. 4. Aplicación: Drenaje de Líneas de Vapor 5. Extremos roscados según ISO 228/1. Condiciones de Trabajo: Máxima presión de Diseño del cuerpo: PN63. Presión máxima admisible (PMA) 63 bar a 120°C. Temperatura mínima admisible: 0°C. Temperatura máxima admisible (TMA): 425°C. Temperatura máxima de trabajo (TMO): 400°C a 43 bar r. Presión máxima de trabajo (PMO) para vapor saturado: 52 bar r. Mínima presión diferencial para buen funcionamiento: 0,25 bar. PMOB: Contrapresión máxima 80% de la presión de entrada. Instalación en tubería horizontal (recomendado).	1. Stainless steel steam trap. 2. Compact structure. 3. High durability and easy maintenance. 4. Application: Steam pipelines drainage. 5. Threaded ends according to ISO 228/1. Working Conditions: Body design conditions: PN63. Maximum allowable pressure (PMA): 63 bar at 120°C. Minimum allowable temperature: 0°C. Maximum allowable temperature (TMA): 425°C. Maximum operating temperature (TMO): 400°C at 43 bar g. Maximum operating pressure (PMO) for saturated steam service: 52 bar g. Minimum operating differential pressure for satisfactory operation: 0,25 bar. PMOB: Maximum backpressure should not exceed 80% of the inlet pressure. The preferred installation is in horizontal position.

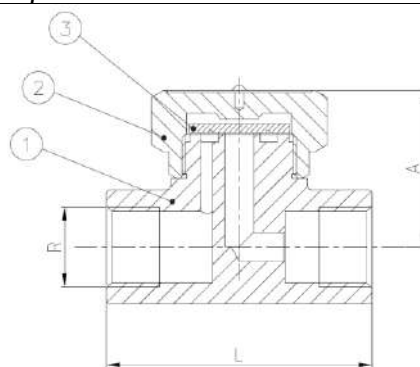

PARTES COMPONENTES – COMPONENT PARTS:

Nº	Nombre / Name	Material	Cód. Recambio / Spare Part Code
1	Cuerpo / Body	Acero Inox./Stainless Steel ASTM A743 GR-CA40 (AISI 420)	-----
2	Tapa / Cover	Acero Inoxidable/Stainless Steel CF8 (AISI 304)	-----
3*	Disco / Disc	Acero Inoxidable/Stainless Steel AISI420	K2284 xx

*** Piezas de recambio disponibles / Available spare parts**

DIMENSIONES – DIMENSIONS:

Ref.	Medida / Size	Rosca / Thread (R)	Dimensiones / Dimensions		Peso / Weight (Kg)
			L	A	
2284 04	DN15	G1/2" F-F	70	40	0,500
2284 05	DN20	G3/4" F-F	80	43	0,760
2284 06	DN25	G1" F-F	90	52	1,240

CAPACIDAD DE DESCARGA – DISCHARGE CAPACITY:

